ウェルド マイスターM



【 水性スパッタ付着防止剤 】 溶接スパッタの付着防止に 』』


1. 特 長

- 溶接前に刷毛やスプレーで塗布するだけの簡単な使用方法です。
- 本剤は拭き取ることなく、そのまま塗装することが出来ます。
- 水溶性成分で構成されておりますので、溶剤型のような嫌な臭いはありません。

2. 性 状

外観	p H (原 液)	粘度 (原液)
無色透明液体	9.0 ~ 10.5	5 mPa·s

■ 3. 使用方法

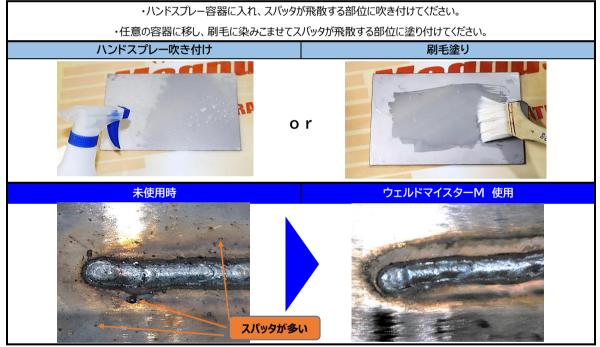

*アーク溶接 SS400板、130A、溶接棒(Z-44,3.2mm)

● 使用例: 溶接スパッタが飛散する部位に塗布することで、スパッタの付着を防止、もしくは容易に除去可能となります。

適応材質: ステンレス、鉄等 (*鉄系素材では水分は腐食の原因となりますのでよく拭き取って下さい。)

■ 4.使用上の注意事項 ■

- 本剤の取り扱い時は、保護具(メガネ、ゴム手袋、保護衣等)を着用し、眼・皮膚・着衣等に触れないようにご注意下さい。
- 万一皮膚に付着したら、すぐに流水で洗い流して下さい。誤って眼に入った場合は流水で充分洗眼した後、医師の手当を受けて下さい。
- ご使用前に、必ず「製品安全データーシート」をお読み下さい。

■ 5.荷姿 ■

5 kg/ポリ容器、 1 8 kg / アトロン缶

(お問合せ)

🖟 化学品ホームページ





