

【 乾燥炉用 水性ヤニ取り剤 】

1. 特長


- ① 塗装乾燥炉 壁面に付着した、ウェット、半乾き状態のヤニ除去に効果的です。
- ② 低残渣のため拭き残りがあっても白ジミなどの固形残渣は発生せず、薬剤残渣由来のブツ不良が軽減されます。
- ③ 危険物、有機溶剤中毒予防規則、PRTR、毒劇法 非該当。
- ④ ライムの香り付き。(天然香料使用)

2. 性状

外 観	pH (原液)
無色透明液体	4.5 ~ 7.0

3. 使用方法

対象部位に本剤をまんべん無く噴霧、もしくは本剤を染みこませたウエスなどを貼り付け、15~30分程度(液が完全に乾かない程度)放置後、乾いたウエス等で拭き取ってください。

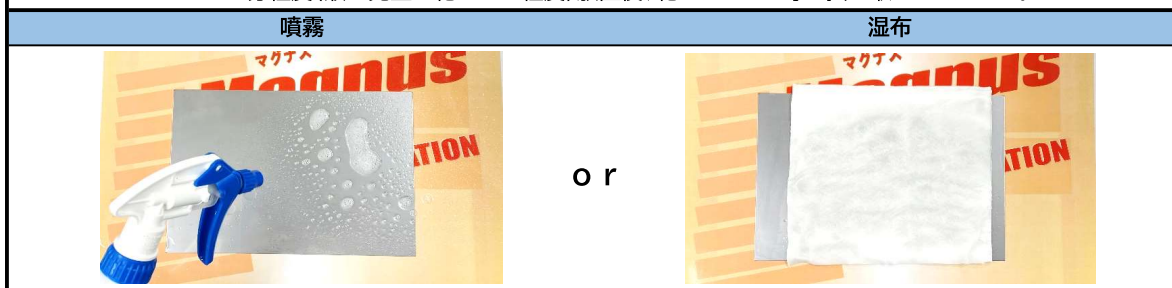

4. 使用例



5. 使用上の注意事項

- ① 樹脂、ゴム素材に対しては膨潤のおそれがありますので使用しないでください。(PE,PPを除く)
- ② 本剤の取り扱い時は、保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用してください。
- ③ 吸入した場合、気分が悪くなったときは空気の新鮮な場所で呼吸しやすい姿勢で休息してください。
- ④ 皮膚に付着した場合、付着物を布・紙タオル等で拭き取り、必要に応じて流水、シャワーで洗い流してください。
- ⑤ 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗ってください。
コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、洗浄を続けてください。
- ⑥ ご使用前に、必ず「安全データシート」をお読み下さい。

6. 荷 姿

4kg/キュービーテナー、18kg / キュービーテナー

(お問合せ)

化学品ホームページ

