


# MG-WTW CF シリーズ

**Crazy Flock**  
クレイ系水系塗料処理剤

● 水系塗料を瞬時に凝集し、自動回収が高速化されます。

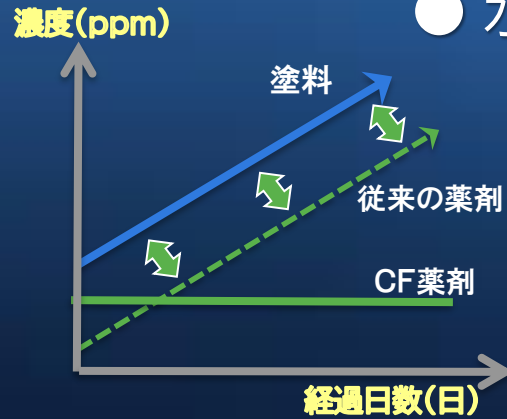

## 6. 薬剤管理の簡素化



## 1. 高速凝集機構

## 2. 高速浮上分離機構



水系塗料各種（自動車ボディー用）のマルチ処理状態

## 七つの特徴

## 7. マルチ性


水系塗料の処理

## 3. 高速脱水機構

1日放置後  
塗料スラッジ NV率 50.0%



## 5. 発泡抑制機構

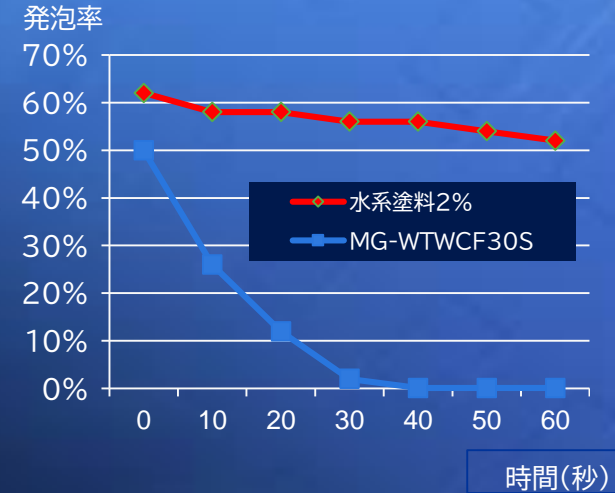

## 4. 排水負荷低減機構

### 1. 生物阻害性試験

CF-30 (0.1%)	活性汚泥	呼吸活性度*	呼吸率	判定
0 ml	30 ml	4.4	100	生物阻害性 影響なし
85 ml	30 ml	5.2	117	
170 ml	30 ml	7.1	160	

\*呼吸活性度 (mg-O/mg-SS)/Hr

### 2. 活性汚泥試験

CF-30 (0.1%)	活性汚泥	人口下水	処理前COD	処理後COD
0 ml*	50 ml	475 ml	44ppm	6ppm
475 ml	50 ml	475 ml	51ppm	6ppm

\*全量を1000mlとし、不足分は蒸留水を使用